

# Ficha Técnica



**PROTECCIONES DEL DRIVER**  
PROTEÇÕES DO DRIVER




- OVP** Protección contra sobretensión  
*Proteção contra sobretensão*
- SCP** Protección contra cortocircuitos  
*Proteção contra curto-circuito*
- OPP** Protección de sobrecarga  
*Proteção de sobrecarga*
- OTP** Protección contra sobrecalentamiento  
*Proteção contra superaquecimento*

CODIGO	POTENCIA	LM	TENSION
9620001340SNW	200w	32200lm	90-305v

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Modelo Driver	Sosen SS-120CNL
Protecciones	SCP/OTP/OVP/OPP
Regulable	Si
Tipo de Regulación	0 - 10v/PWM/Resistor
LED Chip	160pcs Phillops Lumileds LUXEON 30302d
Temperatura de Color	4000k
Ángulo de Apertura	90°
IRC	>80
Factor de Potencia	0,9
Temperatura de Trabajo	-20°/50°
Material	Aluminio
Dimensiones	350x175mm
Garantía	5 años
Certificados	CE&Rohs
Opcional	Sensor microondas HAISEN HD06VCRH

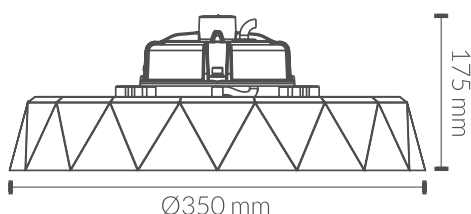

## ESPECIFICACIONES DEL SENSOR

**HAISEN**<sup>®</sup>

Tipo de Sensor	Microondas
Marca	HAISEN
Modelo	HD06VCRH 7B
	Función on/off
Modo de Trabajo	Funcion on/stand-by
	Funcion on/stand-by/off
Opción de configuración	Si
Sistema de Control	Control remoto
Regulación de Luminosidad	0% (0.5V) - 100% (10V)
Tiempo de encendido	5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 20min, 30min.
Regulación de Luminosidad en stand by	10%, 20%, 30%, 50%
Tiempo de encendido en stand by	0s, 1min, 30min, infinito.
Área de detección	100%, 75%, 50%, 25%
Sensor de luminosidad	2lux, 10lux, 30lux, 50lux, 80lux, 120lux, deshabilitado
Rango de detección	D12mts (montaje en techo)
Altura de montaje	max. 10mts



SENSOR  
HD06VCRH 7B



960005  
MANDO DE CONTROL  
REMOTO HD05R  
COMANDO DE CONTROLE  
REMOTO HD05R